

# Baterii de duș cu buton piezo SLS 01P, SLS 01NP



SLS 01P




SLS 01NP

## Caracteristici



- spălare automată de igienizare
- antivandal
- pentru apă rece sau premixată
- apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului piezo
- apa va curge de la 10 sec. la 310 sec., standard este setat la 120 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04

## Schemă de montaj

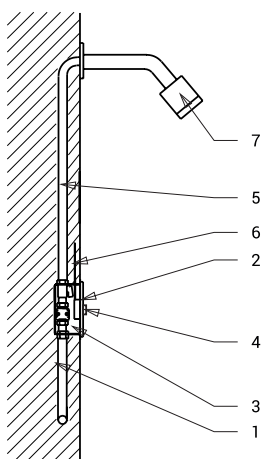

- 1 - alimentare apă
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj
- 4 - buton piezo
- 5 - țevă inox
- 6 - alimentare curent
- 7 - rozetă duș (se comandă separat)

## Specificații tehnice

<b>Dimensiuni capac inox</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Dimensiuni cutie de montaj</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Tensiune de operare</b>	
▪ SLS 01P, 01NP	24 V DC
▪ SLS 01PB, SLS 01NPB	6 V
<b>Putere</b>	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune de 6 V	3 W
<b>Durata de viață a bateriei</b>	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
<b>Presiune apă</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Debit</b>	12 l/min. (dată inf.)
<b>Alimentare apă</b>	filet ext. G 3/4"
<b>Ieșire apă</b>	filet ext. G 3/4"

## Specificații livrare

<b>SLS 01P</b> - cod 12012	capac din oțel inox cu electronică și buton piezo, cutie de montaj din plastic și racord alam, valvă electromagnetică și robinet sferic, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01P), folie de etanșare
<b>SLS 01PB</b> - cod 12013	
<b>SLS 01NP</b> - cod 22016	capac din oțel inox cu electronică și buton piezo, cutie de montaj din plastic și racord alam, valvă electromagnetică și robinet sferic, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01NPB), folie de etanșare
<b>SLS 01NPB</b> - cod 22017	

## Accesorii recomandate

<b>SLZ 01Y</b> - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
<b>SLZ 01Z</b> - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
<b>SLZ 04Y</b> - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
<b>SLZ 04Z</b> - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
<b>SLZ 04X</b> - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
<b>SLZ 06</b> - cod 05060	transformator extern 24 V DC pt. o singură duș
<b>SLD 04</b> - cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
<b>SLT 04</b> - cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
<b>SLT 05</b> - cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
<b>SLT 07</b> - cod 09070	valvă termostatică 3/4", debit 43 l/min la o presiune de 0,1 MPa
<b>SLT 08</b> - cod 09080	valvă termostatică 1", debit 53 l/min la o presiune de 0,1 MPa
<b>SLT 09</b> - cod 09090	valvă termostatică 5/4", debit 82 l/min la o presiune de 0,1 MPa
<b>SLT 10</b> - cod 09100	valvă termostatică 6/4", debit 155 l/min la o presiune de 0,1 MPa
<b>SLA 03</b> - cod 06030	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
<b>SLA 13</b> - cod 06130	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
<b>SLA 14</b> - cod 06140	rozetă de duș antivandalism
<b>SLA 28</b> - cod 06280	rozetă de duș
<b>SLA 39</b> - cod 06390	rozetă de duș antivandalism
<b>SLA 40</b> - cod 06400	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
<b>SLA 36</b> - cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)